

HMS Matter

Gummiduk


- Til alle formål

Vi leverer et bredt utvalg av gummiduk med overflate uten struktur. Gummiduken leveres i forskjellige gummiblandinger og tykkelser alt ettersom bruksområde.

Gummiduk brukes som pakninger i støt- og støydemping, slitasjebeskyttelse, osv. Leveres også med armering. Brukes i alle typer industri.

Standard Spesifikasjoner:

Hardhet Shore A:65 (+/-5)
Temperatur-område :-10/+70°C
Rivefasthet SBR: 4MPA
Rivefasthet NBR: 7MPA
Egenvekt SBR kg/m³ : ca 1,46

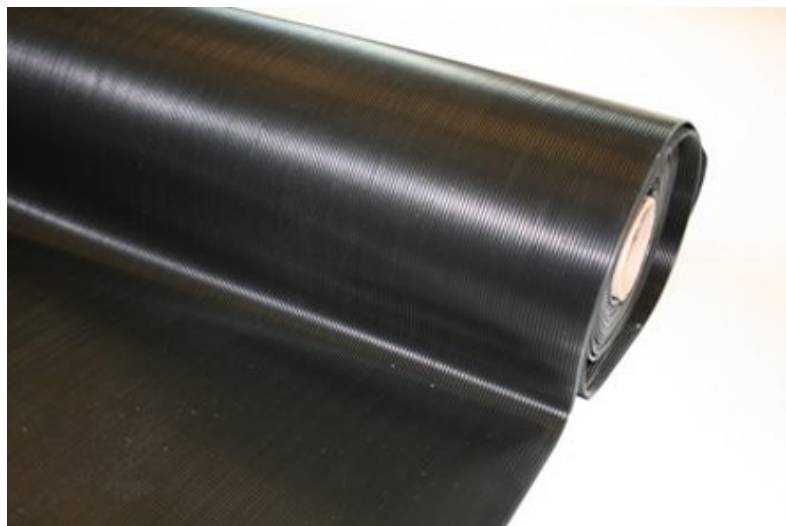

De mest vanlig gummitypene er :

- Naturgummi - generell bruk
- Nitrilgummi - Olje, kjemikalie- og syrebestandige
- Neoprengummi – Spesielt vær og aldringsbestandig
- Spesialblandinger – for helt spesifikke formål.

Gummidukene kan også skaffes i andre shore og rivefasteheter. Standard lagerførte størrelser er i SBR 2,3,4,5 mm og i NBR 2,3,4,5,6,10mm

Leveres i tykkelse fra 0,5mm og oppover til flere centimeter.